Binotto®
THE TIPPING POWER

B DWR Ø269/6

UNDERBODY CYLINDERS

Max. pressure	:	170 bar
Tipping Weight	:	35 ton (135 bar)

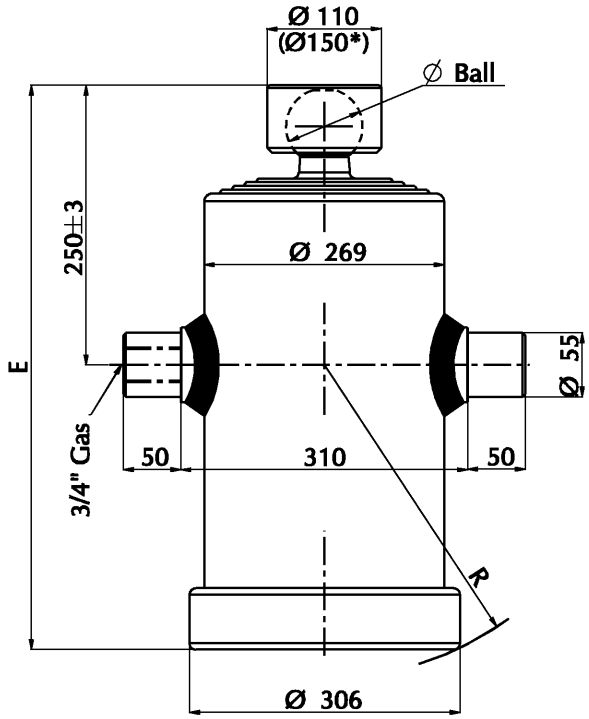

Stage diameter [mm]	Thrust at 135 bar [ton]
236	59.0
210	46.7
187	37.1
165	28.9
145	22.2
126	16.8

* For loads over 30000 kg, request ball with Ø 80

Cylinder Description	Ø Stages [mm]									Stroke	E	R	Ø Ball	Capacity	Weight
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Lt]	[Kg]
B DWR 6/1210/ 269	236	210	187	165	145	126				1210	440	244	68	34.1	130
B DWR 6/1330/ 269	236	210	187	165	145	126				1330	460	260	68	36.6	138
B DWR 6/1450/ 269	236	210	187	165	145	126				1450	480	276	68	39.9	144
B DWR 6/1570/ 269	236	210	187	165	145	126				1570	500	293	68	43.2	153
B DWR 6/1690/ 269	236	210	187	165	145	126				1690	520	310	68	46.5	157
B DWR 6/1810/ 269	236	210	187	165	145	126				1810	540	328	68	49.8	162
B DWR 6/2050/ 269	236	210	187	165	145	126				2050	580	364	68	56.4	176
B DWR 6/2400/ 269	236	210	187	165	145	126				2400	640	419	68	65.9	194

ACCESSORIES

Cradle (page 10.05)		Brackets (page 12.01)		Turn adapters (page 11.01)	
CUL#CM			SU#AD	RSN#90ACXBC0	

BINOTTO S.R.L. IS COSTANTLY ENGAGED IN IMPROVING ITS PRODUCTS AND THEREFORE RESERVES THE RIGHT TO MODIFY WITHOUT ANY NOTICE, DATA, CHARACTERISTICS AND PERFORMANCES SHOWN.